BETAFENCE
a PRÆSIDIAD brand

Screeno® Wave pour Nylofor 2D Nylofor 2D Super

Solutions d'occultation

Solution efficace, simple à installer pour préserver votre intimité sur un panneau neuf ou existant du type Nylofor® 2D ou 2D Super.

Détail produit

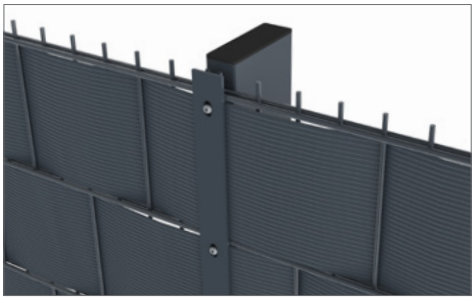

ATOUTS

Rapide & efficace

Screeno Wave préserve immédiatement et efficacement votre intimité.

Installation aisé

Screeno Wave peut être aisément tissé dans les mailles d'une clôture neuve ou existante à l'aide des rubans flexibles coupés à la longueur. L'installation s'effectue sans outillage.

Compatibilité

Les rubans Screeno Wave s'utilisent avec les panneaux type Nylofor® 2D & Nylofor® 2D Super. Les différents coloris disponibles s'assortissent à la couleur de la clôture.

Qualité

Les rubans Screeno Wave sont en polypropylène de qualité supérieure. Ils sont extrêmement résistants et durables. En outre, les rubans sont intégralement recyclables.

Applications

USINES & LOGISTIQUE

LOTISSEMENTS & RÉSIDENCES PRIVÉES

Fonctionnalités

OCCULTATION

DESIGN

La créativité à l'honneur

Screeno® Wave s'installe de différentes manières.
N'hésitez pas à donner libre cours à votre imagination et créez une solution intimité décorative qui vous est propre. Ci-dessous quelques idées pour tisser les rubans dans votre clôture.




Poteaux



Concept poteau O-lox Super

- Poteau rectangulaire de 120 x 40 mm de section
- 2,00 mm d'épaisseur
- Avec attaches polyamide prémontées
- Les poteaux sont fournis avec un capuchon en plastique
- Avec des plaques de recouvrement en acier plat de 40 x 4 mm et des boulons M8 x 40 mm

Les poteaux sont proposés sur commande :

- pour installation dans du béton ou avec une plaque au sol soudée.
- modèle à revêtement polyester.

Caractéristiques techniques

- Polypropylène
- 3 coloris standard disponibles : vert RAL 6005 / anthracite RAL 7016 / pierre grise RAL 7030
- Épaisseur de la bande : 1,00 mm
- Largeur de la bande : 190 mm
- Les rubans sont coupés à longueur : 2530 mm
- 10 rubans par kit (1 kit suffit pour préserver l'intimité sur un panneau complet de 2500 x 2030 mm)

ASSORTIMENT SCREENO® WAVE

Matériau	Coloris*	Emballage	Compatibilité
Polypropylène	Vert RAL 6005 Anthracite RAL 7016 Pierre grise RAL 7030	Kit de 10 inserts Longueur de l'insert: 253 cm 1 kit = intimité pour un panneau complet de 250 x 203 cm (largeur x hauteur)	Nylofor® 2D Nylofor® 2D Super

* Autres coloris & longueurs de rubans disponibles sur demande
Lors de l'installation d'un remplissage intimité sur une clôture, il convient de tenir compte du type de poteau et de l'installation (pour des motifs de sécurité). Pour des informations détaillées, n'hésitez pas à nous contacter.

Hauteur du panneau en mm	Longueur du poteau en mm (installation dans du béton)	Longueur du poteau en mm (avec plaque au sol soudée)	O-Lox Super Section du poteau en mm
1830	2400	1884	120/40/2
2030	2700	2084	120/40/2

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 I
info.benelux@betafence.com I betafence.be

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.
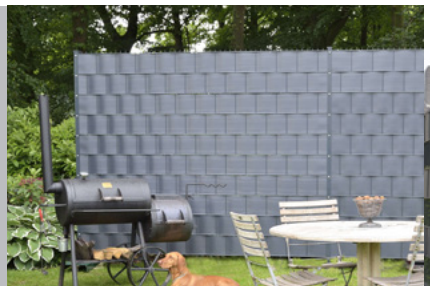
BETAFENCE
Protéger l'Essentiel
betafence.fr/fr/contact
betafence.be/fr/contact-fr-be