

Fiche technique PORTAIL DE JARDIN SIMPLE

Description

Soudure robotisée pour des soudures parfaites
Galvanisation à chaud et revêtement en poudre de polyester cuit au four

Montants : profilé tubulaire carré de 40/40 mm
Lisse supérieure et inférieure : profilé tubulaire carré de 35/35 mm
Treillis soudé 50/50 mm



Coloris

Couleurs standards RAL 6005 / RAL 9005 / RAL 7016

-  RAL 6005 - Vert pin
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 7016 - Gris anthracite

Dimensions

Disponibles en 25 dimensions différentes :

Largeur : 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m - 1,50 m - 2,00 m


Hauteur : 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,80 m - 2,00 m

Livré avec

- Serrure de portail Locinox, poignée et 3 clés
- Charnières en acier inoxydable Locinox avec capuchons de charnière
- Poteaux de portail de 60 mm avec capuchons
- Les battants sont emballés dans du film rétractable avec coins de protection en PVC



Fiche technique PORTAIL DE JARDIN SIMPLE

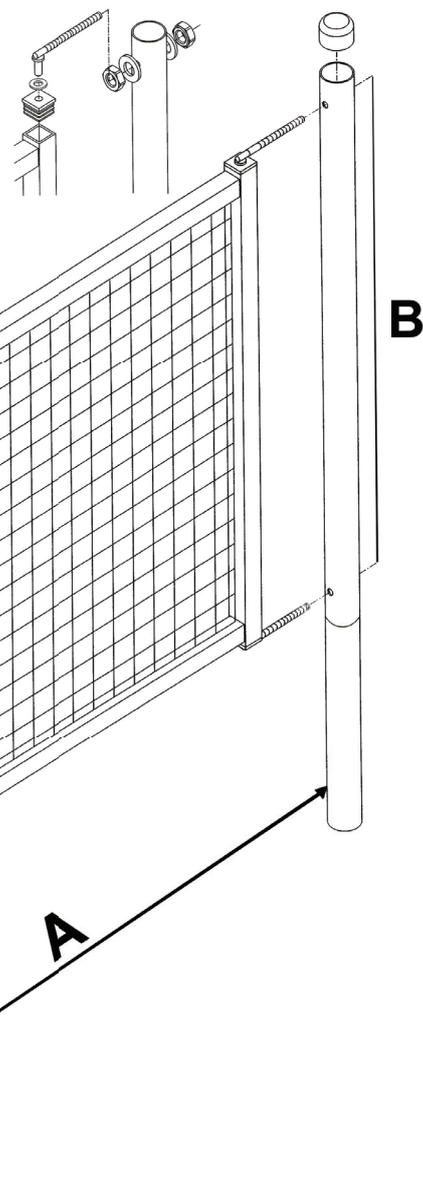

Largeur de battant

V	Hauteur	
	1,00 m - 1,50 m	1,80 m - 2,00 m
1,00 m	99 cm	99 cm
1,20 m	119 cm	119 cm
1,40 m	139 cm	139 cm
1,50 m	149 cm	149 cm
2,00 m	199 cm	197,8 cm

B Dimension du forage en cm

B	Dimension du forage en cm
1,00 m	97,2 cm
1,25 m	122,2 cm
1,50 m	147,2 cm
1,80 m	177,2 cm
2,00 m	197,2 cm

Distance entre les poteaux = A Largeur avec 2 poteaux 60 mm

Largeur	Hauteur du portail		Hauteur du portail	
	1,00 m - 1,50 m	1,80 m - 2,00 m	1,00 m - 1,50 m	1,80 m - 2,00 m
1,00 m	104 cm	104 cm	116 cm	116 cm
1,20 m	124 cm	124 cm	136 cm	136 cm
1,40 m	144 cm	144 cm	156 cm	156 cm
1,50 m	154 cm	154 cm	166 cm	166 cm
2,00 m	204 cm	203 cm	216 cm	215 cm