


## Fil barbelé à torsions alternées

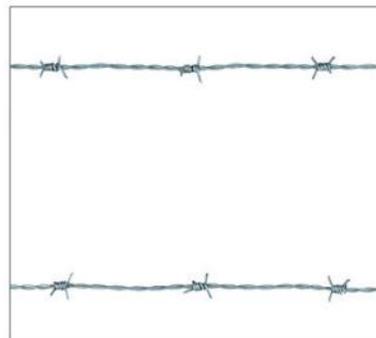

### FIL

Les fils d'acier à haute teneur en carbone sont munis tous les 10 cm de 4 picots.

#### Zincalu:

Résistance à la traction des fils de ligne (avant traitement) min. 1150 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la traction du fil de ronces 700/900 N/mm<sup>2</sup>

Charge de rupture du fil barbelé 4230 N

### DIAMÈTRE DU FIL

#### Zincalu:

fil de ligne 1,70 mm

fil barbelé 1,45 mm

### REVÊTEMENT

Zincalu 10 Extreme

### ASSORTIMENT

Longueur des rouleaux 500m

Palette 48 pièces