
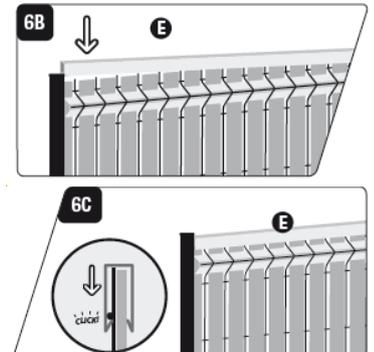
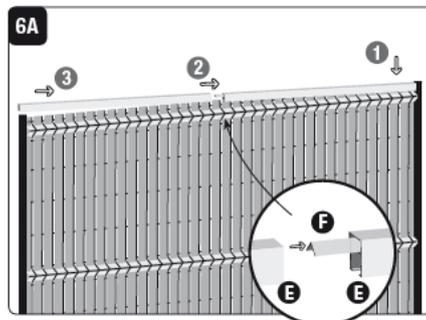


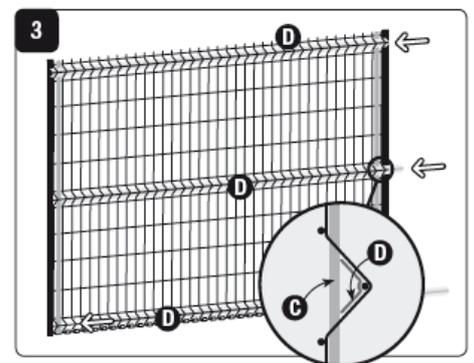
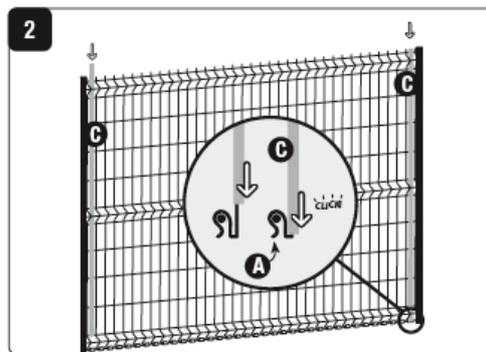


« NEVADA SUPER »

FICHE TECHNIQUE

Référence	NS
Utilisation	Lamelle occultante PVC qui se glissent verticalement dans les mailles des clôtures en panneaux rigides avec mailles de 50mm. Ces lamelles a double paroi isolent votre jardin non seulement des regards curieux, des voisin et des passants ; mais aussi du vent et du bruit.
Occultation	Fort +
Composition & Traitement	PVC (Polychlorure de vinyle) – Anti UV & MB
Coloris	Anthracite (AT), Vert (GR6005), Quartz (QUARTZ), Bambou (BB), Blanc (WI), Noir (ZW)
Hauteurs standards	1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 / 2,03 / 2,43 m
Longueurs	Pour panneaux d'une longueur de 2m ou 2m50
Contenu du kit	A) Profils Nevada Super : 40 lamelles verticales pour panneaux de 2m ; 50 lamelles verticales pour les panneaux de 2m50 (dont deux lames d'extrémité plus étroite pour compenser le poteau). B) Lattes horizontales : des renforts horizontaux à insérer dans les plis du panneau, servant au calage des lamelles verticales. Le nombre de lattes fournies par kit correspond au nombre de plis dans votre panneau C) Lisse de finition haut. D) Sachet avec 40/50 clips selon le panneau pour maintenir les lames.
Garantie	GMP garantit la fonctionnalité et la stabilité de ses lamelles pendant une période de 10 ans pour une température comprise entre -20° et +40°. Cette garantie n'est valable que si les conseils de pose, de stockage et transport après l'achat sont respectés. La décoloration due aux UV est un processus naturel et normal dans des lamelles en PVC, et ne donne jamais de garantie automatique. Les conditions de garantie ne couvrent ni les dommages directs et indirectes de l'installation ou le remplacement des lamelles.
Instruction de stockage	Les lamelles peuvent se déformer au soleil pendant le transport, rangez donc les boîtes et les profils bien à plat et à l'ombre ! Une fois placé dans le panneau dans des circonstances normales et en laissant la possibilité de dilatation, elles ne peuvent plus se déformer.
Décoloration naturelle	Tous les produits extérieurs sont sujet à des variations de couleur par les rayons UV. Ce phénomène naturel commence dès que le produit est placé à l'extérieur. Après quelques mois les couleurs se stabilisent. Aucune garantie ne peut être assurée étant donné le dépendance à divers facteurs que nous ne maîtrisons pas.

Charge au vent	<p>Le client doit être conscient qu'il construit presque un mur plein en occultant sa clôture. Nous préconisons de renforcer les poteaux et de démontrer partiellement les lamelles à partir d'un vent très important.</p> <p>Attention, pour les panneaux hauteur 1,23m: L'écart des plis pour les panneaux de hauteur 1 m 23 est trop grand. Par vent de face les lamelles peuvent sortir des clips et puis tomber du panneau. GMP conseille ses client de les fixer avec un fil de pêche ($\pm 0,25$ mm d'épaisseur) qui doit passer devant la lamelle et entre 2 lamelles autour du fil horizontal du panneau. La couleur du fil de pêche peut être choisie assortie aux lamelles. En fonction de la hauteur et de la prise au vent le client peut mettre plusieurs fils de pêche.</p>
Instructions de montage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placez les clips sur le dernier fil horizontal en bas du panneau, avec la jambe de 'U' vers le haut et du côté du plis du panneau. 2. Commencez l'installation par les 2 lamelles plus étroites destinées aux extrémités. 3. Placez les lattes horizontales dans les plis du panneau. 4. Glissez une par une les lamelles verticales de haut en bas devant les fils du panneau et derrière les lattes horizontales. 5. Poussez les lames dans le fond des clips (avec la jambe du 'U' dans la lame). 6. Posez le premier profil de finition en commençant côté poteau (1), insérez la pièce de jonction à moitié à l'extrémité du premier profil (2), puis insérez le deuxième profil dans la pièce de jonction (3) et clipsez l'ensemble sur le panneau.


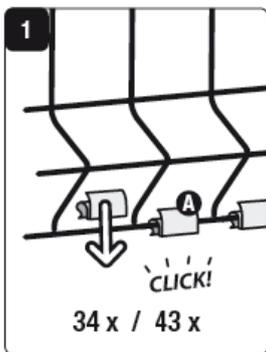


Emballage	<p>Boîtes en carton Dimensions des boîtes: longueur 250cm / largeur 21cm / hauteur 11cm Poids: 6 à 13 kg par boîte, dépendant des dimensions du panneau</p> <p>40 boîtes par palette Dimensions des palettes: longueur 250cm / largeur 117cm / hauteur 115cm Poids: 250 à 550 kg, dépendant des dimensions du panneau</p>
Lattes horizontales	<p>En fonction du fabricant et du modèle du panneau, il faut des lattes horizontales différentes adaptées aux plis spécifiques. Choisissez le modèle des latte horizontaux pour votre clôture dans le dessin ci-dessous.</p>

SYSTEEM & NEUSPROFIELEN SYSTÈME & LATTE HORIZONTALE


Nevada Super® is geschikt voor panelen met een maasbreedte van 50 mm. Let echter ook op het neusprofiel, waarvan 3 versies bestaan.

Le Nevada Super® est conçu pour les panneaux avec une maille de 50 mm. Attention aux lattes horizontales car il existe 3 différents.

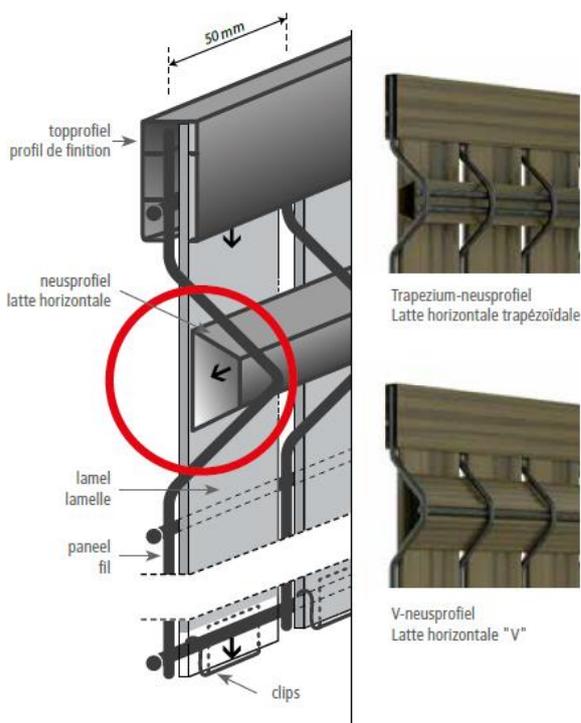


NS

Panofor 3D / Nylofor® 3D / Nylofor® 3D Pro / Nylofor® Multi



NS

Bekafor® Classic / Bekafor® Essential



NSAS2000

Triton / 3D 50mm Van Merksteijn / Fencing Supply / Bastipli / Prestipli / VDM