

DOMSPRO

build | better | fences

H-GLEUFPAAL®

Duurzame en stijlvolle
tuinafsluiting



H-GLEUFPAAL®

Duurzame en stijlvolle tuinafsluiting

De H-Gleufpaal® is dé innovatieve oplossing voor iedereen die op zoek is naar een sterke, duurzame en stijlvolle paal voor tuinafsluitingen. Deze gepatenteerde metalen paal, volledig vervaardigd uit één metalen plaat, biedt superieure stevigheid in vergelijking met traditionele betonnen of aluminium gleufpalen. Dankzij het doordachte ontwerp en de veelzijdige toepassingen past de H-Gleufpaal® perfect bij elke tuin of omheining.

VOORDELEN VAN DE H-GLEUFPAAL®

- Gepatenteerd en uniek systeem
- Geproduceerd uit 1 metalen geprofileerde plaatstrip
- Kwalitatief verzinkt staal
- Gepoedercoat in krasbestendige structuurlak, laagdikte min. 90 µ
- Strak en modern design
- Dubbelwandige benen voor extra stevigheid
- Bijgeschaafde lasnaad aan de binnenzijde
- Eenvoudige plaatsing: stevig genoeg om in de grond te heien
- Flexibel: geschikt als tussen-, eind- of hoekpaal
- Universeel: voor diverse types afsluitingen
- Veel sterker dan betonnen of aluminium palen

Veelzijdigheid en duurzaamheid


Wat de H-Gleufpaal® uniek maakt, is zijn universele karakter: elke paal kan worden gebruikt als tussenpaal, eindpaal of hoekpaal. Dit maakt het systeem buitengewoon flexibel en geschikt voor allerlei soorten afsluitingen.

De paal is bovendien verkrijgbaar in lengtes van 184 cm tot 388* cm, omkeerbaar en eenvoudig in te korten, zodat hij altijd aan uw specifieke behoeften voldoet.

**Kleur cortenstaal tot 385 cm.*

Innovatief ontwerp en makkelijke installatie

Met een slanke diepte van slechts 42 mm en vlakke zijden, biedt de H-Gleufpaal® een moderne en strakke uitstraling. De installatie is eenvoudig en snel: de paal is stevig genoeg om direct de grond in te heien, wat tijd en moeite bespaart. Bovendien is de H-Gleufpaal® voorzien van een krasbestendige structuurlak, wat zorgt voor een langdurig mooie afwerking.

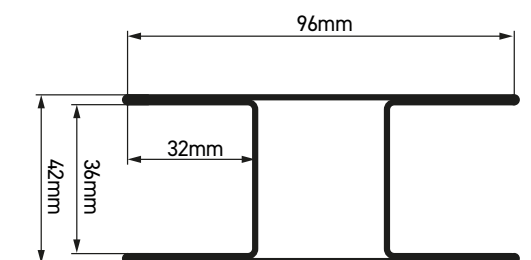

H-Gleufpaal®



Geschikt voor allerlei soorten afsluitingen

OPLOSSINGEN & COMBINATIES

H-Gleufpaal®

Beschikbaar in 4 kleuren en 8 lengtes

Toebehoren

- Cliphet P
- Cliphet H
- Afdekcap PVC in 3 kleuren

Afwerkprofiel

- Lengte 2000 mm
- 3 kleuren

Eindprofiel/Hoekprofiel

- Afsluiten eindpaal en steunprofiel onderaan
- Hoekprofiel: voor hoek 90°
- 3 kleuren

Vullingen H-Gleufpaal®

- Doliplanc® Composiet
- Doliplanc® Thermowood
- Houten planken tand en groef
- Houten tuinschermen
- Dubbelstaalmaat panelen 2D
- Staalmaat paneel 3D
- H-Fenceblind® lamellen

Betonplaat


- Lengte 200 cm, hoogtes 30/40 cm
- Lengte 250 cm, hoogtes 30/40 cm

4 KLEUREN H-Gleufpaal®

De perfecte match...

4 verschillende kleuren die passen bij jouw exterieur.

Verpakt per pallet van 28 stuks voorzien van krimpfolie. Verkrijgbaar in lengtes: 1840, 2040, 2350, 2550, 2750, 3000, 3280 en 3880 mm.

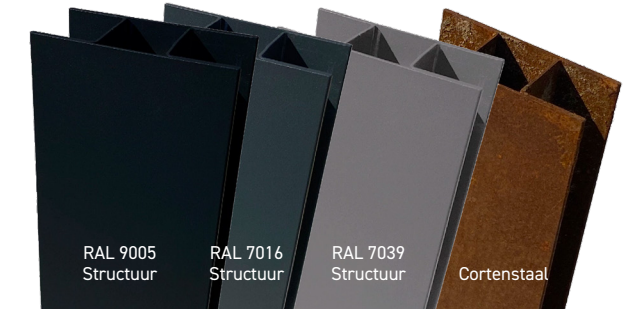

→ Type profielen



Inwendig eindprofiel
34/37/34 mm - 2000 mm



Inwendig afwerkprofiel
44/37/44 mm, blinde bevestiging



Inwendig hoekprofiel
32/75/42 mm - 2200 mm - 5 gaten



U-profiel voor muurbevestiging
35/40/35 mm - 2200 mm - 5 gaten

TOEBEHOREN H-Gleufpaal®

Bevestigingen Cliphet® H en Cliphet® P

Blinde bevestiging voor afwerkprofielen en tuinschermen.

Artikelcode: CLIPHETH

Blinde bevestiging om het staalmaat paneel (2D of 3D) te bevestigen in de H-Gleufpaal®.

Artikelcode: CLIPHETP



Keerwandvoet inwendig

Voetplaat om H-Gleufpaal® op een keerwand of muur te plaatsen. Plaatdikte van 5 mm met een ingelaste buis van 40/30/3 mm. Voorzien van 4 sleufgaten 26 x 12 mm.

Artikelcode: GLPKVOET



Rechte inwendige voet

Stevige voetplaat, warmbadverzinkt en gepoedercoat in structuurlak. De voet bestaat uit een basisplaat van 8 mm, diameter 118/118 mm met een ingelaste buis van 40/30/3 mm. Voorzien van 4 sleufgaten 26 x 12 mm.


Artikelcode: GLPVOET



Adapters

Verschillende soorten 'clips adapters' voor bevestiging van o.a. planken (verschillende diktes) en 2D staalmatten.

Artikelcode: GLPAD



Combineer jouw keuze afsluiting met H-Gleufpaal®

De H-Gleufpaal® is ideaal combineerbaar met verschillende soorten afsluitingen zoals houten tuinschermen of planken, draadpanelen 2D en 3D of Doliplanc®. Dankzij de universele vormgeving van de paal, vindt u altijd de perfecte oplossing voor uw omheining.

DOLIPLANC® COMPOSIT PLANKEN

Doliplanc® Composiet is een geavanceerd materiaal, speciaal ontwikkeld voor het maken van moderne afsluitingen. Het is samengesteld uit houtvezels en gerecycleerde kunststoffen, wat zorgt voor een robuuste, onderhoudsarme en weerbestendige oplossing. Doliplanc® Composiet is een uitstekend alternatief voor traditioneel houten schermplanken, omdat het de natuurlijke uitstraling van hout behoudt, zonder de nadelen van verwerking, splinteren of rotting.

Doliplanc® Composiet bestaat voor een groot deel uit gerecycleerde materialen, zoals houtvezels en kunststoffen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is. Door het gebruik van gerecycleerde grondstoffen helpt Doliplanc® Composiet de afvalberg te verkleinen en het gebruik van nieuwe grondstoffen te minimaliseren.

Weerbestendig en makkelijk in onderhoud!

Voordelen en eigenschappen:

- Doliplanc® composiet kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden
- Triple en duo zijde of afwisselend motief
- Afmetingen: 34 x 212 x 2000 mm
- Weerbestendig
- Duurzaam
- Onderhoudsarm
- Natuurlijk en elegant
- Milieuvriendelijk



OPLOSSINGEN & COMBINATIES

H-GLEUFPAAL® in combinatie met Doliplanc® Composiet

Hoogte 2 m - horizontaal

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETH	Cliphet H om het afwerkprofiel blind te bevestigen
1 x GLPEP	Eindprofiel voor onderaan
1 x GLPAP	Afwerkprofiel voor bovenaan
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 200 cm
9 x DOLIC	Doliplanc® Composiet 34 x 212 x 2000 mm



Hoogte 2 m - verticaal

10 x DOLIC	Doliplanc® Composiet 34 x 212 x 2000 mm
------------	---



Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm om H-Gleufpaal® dicht te maken aan 1 zijde
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm, blinde bevestiging op H-Gleufpaal®, vormt samen met paal een hoek
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, 2200 mm
GLPVOET	Rechte inwendige voetplaat voor H-Gleufpaal®
GLPKVOET	Keerwand voetplaat voor H-Gleufpaal®
GLPPOORT	H-GLP enkel tuinpoort 100 x195 cm



H-Gleufpaal® in combinatie met Doliplanc® Composiet planken

DOLIPLANC® THERMOWOOD PLANKEN

Doliplanc® Thermowood planken zijn thermisch behandeld om de duurzaamheid en weerbestendigheid te verhogen. Dankzij deze behandeling zijn Thermowood schermplanken uitermate geschikt voor omheiningen, omdat deze tand en groef planken minder vatbaar zijn voor kromtrekken en barsten. Bovendien behouden **Doliplanc® Thermowood** tuinschermen hun natuurlijke uitstraling en vergen ze weinig onderhoud. Ideaal dus voor een lange levensduur van uw tuinschutting.

Voordelen en eigenschappen:

- Doliplanc® Thermowood kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden
- Triple gefreesd motief aan beide zijden
- Afmetingen: 34 x 145 x 2000 mm
- Weerbestendig
- Duurzaam
- Onderhoudsarm
- Natuurlijk en elegant
- Milieuvriendelijk



H-Gleufpaal® in combinatie met Doliplanc® Thermowood planken

H-GLEUFPAAL® in combinatie met Doliplanc® Thermowood

Hoogte 2 m - horizontaal

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekcap
2 x CLIPHETH	Clipheth H om het afwerkprofiel blind te bevestigen
1 x GLPAP	Afwerkprofiel voor bovenaan
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
14 x DOLIT	Doliplanc® Thermowood 34 x 145 x 2000 mm



Optie verticale plaatsing

15 x DOLIT	Doliplanc® Thermowood
1 x GLPEP	Eindprofiel voor onderaan (tip: spanstaaf onderin plaatsen SS18Z)



Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm

Kan verticaal én horizontaal geplaatst worden!



HOUTEN PLANKEN

Houten tand- en groef planken. Deze kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. Geïmpregneerd of thermisch behandeld. 34 mm dikke plank, formaat 34 x 145 x 2000 mm.



OPLOSSINGEN & COMBINATIES

H-GLEUFPAAL® in combinatie met houten planken

- | | |
|--------------|--|
| 2 x GLP | H-Gleufpaal® in de benodigde lengte |
| 2 x GLPDOP | Passende afdekdop |
| 2 x CLIPHETH | Cliphet H om het afwerkprofiel blind te bevestigen |
| 1 x GLPAP | Afwerkprofiel voor bovenaan |
| 1 x BTP | Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm |
| 13 x TGPLANK | Blokhutplank T&G 34 x 145 x 2000 mm |
| 1 x TGKOP | Blokhutplank kopplank bovenaan 34 x 130 x 2000 mm |

Optie met variante Thermowood glad

- 14 x TGTHERMO Thermowood 34 x 145 x 2000 mm

Optie verticale plaatsing

- | | |
|--------------|--|
| 15 x TGPLANK | Blokhutplank T&G 34 x 145 x 2000 mm |
| 1 x GLPEP | Eindprofiel voor onderaan
(tip: spanstaaf onderin plaatsen SS18Z) |

Mogelijke extra's

- | | |
|---------|--|
| GLPAD20 | Adapter voor planken 17-20 mm dikte |
| GLPAD25 | Adapter voor planken 15-28 mm dikte |
| GLPEP | Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm |
| GLPHP | Hoekprofiel 32/75/42 mm |
| GLPUP | Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm |



H-Gleufpaal® in combinatie met houten planken

HOUTEN TUINSCHERMEN



Geïmpregneerde vuren houten tuinschermen met horizontale planken en T-balkje passend in de H-Gleufpaal®. RVS geschroefd en voorzien van 2 tussenlatten voor extra stevigheid. Breedte 2000 mm en hoogtes 750, 960, 1170, 1380, 1590, 1800, 2000 mm.

H-GLEUFPAAL®

in combinatie met houten tuinschermen

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETH	Clipheth H om het tuinscherm vast te schroeven
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
1 x TS18H2LAT	Tuinscherm horizontaal 2 tussenlatten

Optie verticale plaatsing

1 x VERECO18V	Tuinscherm verticaal 2000 x 1800 mm Andere hoogtes ook beschikbaar
---------------	---

Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm



DUBBELDRAADPANEEL-2D

2D-panelen bieden uitzonderlijke stevigheid dankzij de dubbele horizontale draden. Deze verzinkte draden zijn gepoedercoat en beschikbaar in RAL9005 zwart of RAL 7016 antraciet. Met maasopening van 50 x 200 mm. Deze staalmatten zijn steeds 2510 mm breed en zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes: 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm.

2 varianten:

- 2D super staalmaat: dikte staaldraad 8/6/8 mm
- 2D light staalmaat: dikte staaldraad 6/5/6 mm



RAL 9005 zwart



RAL 7016 antraciet

H-GLEUFPAAL®

in combinatie met
2D-draadpanelen


2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETP	Clipheth P om het draadpaneel te bevestigen aan de paal
4 x GLPAD868	Adapter 8/6/8 mm
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2500 mm
1 x STA18N	Paneel 2D super 8/6/8 mm 2500 x 1830 mm

Variante 2D light

4 x GLPAD656	Adapter 6/5/6 mm voor paneel 2D light
1 x STA6-18N	Paneel 2D light 6/5/6 mm 2500 x 1830 mm

Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm
IVBBAND	Privacy invlechtband horizontaal 190 mm (rol 10 m²)

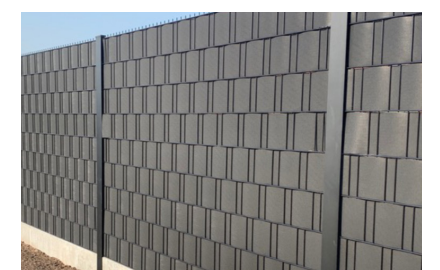

H-Gleufpaal® met draadpaneel en vlechtband

STAALMAT 3D-PANELEN

3D-panelen combineren stijl en kracht met hun kenmerkende horizontale versterkingen. Stalen gepuntlaste 3D-panelen, maasopening 50 x 200 mm, dikte staaldraad 5 mm. Deze verzinkte draden zijn gepoedercoat en beschikbaar in RAL 9005 zwart of RAL 7016 antraciet.

De staalmatten zijn steeds 2510 mm breed. Beschikbare hoogtes: 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2430 mm.



H-GLEUFPAAL® in combinatie met 3D-staalmatten

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETP	Cliphet P voor bevestiging van de staalmat aan de paal
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2500 mm
1 x 3DVM173N	3D-paneel 5 mm 2500 x 1730 mm

Mogelijke extra's:

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm



H-FENCEBLIND® LAMELLEN PANEEL

Modern en modulair lamellen paneel.

H-Fenceblind® bestaat uit 8 aan elkaar gelaste stalen lamellen van 50/10 mm, schuin geplaatst. Deze panelen klikken op elkaar en passen precies in H-Gleufpaal®. Langs de buitenzijde volledig zichtdicht maar toch winddoorlatend en enige zichtbaarheid naar buiten toe. H-Fenceblind® kan ook in combinatie met Doliplanc® tussen de H-Gleufpalen® geplaatst worden.




- Lamellen paneel 2000 x 400 mm
- Stapelbaar
- Verkrijgbaar in 3 kleuren structuurlak: RAL 9005ST, RAL 7016ST, RAL 7039ST

H-GLEUFPAAL® in combinatie met H-Fenceblind®

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
4 x GLPFENCE	H-Fenceblind® paneel 2000 x 400 mm

Mogelijke extra's:

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten lengte 2200 mm

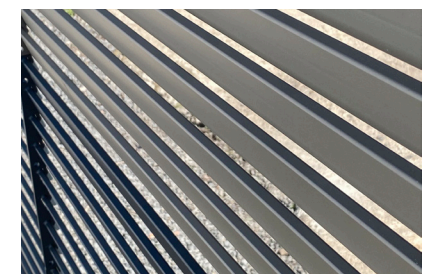

H-gleufpaal® met Doliplanc® en H-Fenceblind®



H-FENCEBLIND®
Modulair lamellenvak
Zichtdicht langs 1 zijde



Brusselsesteenweg 220
B-1785 Brussegem (Merchtem) | België
info@domspro.eu | + 32 (0)2 269 43 77

Openingsuren:

maandag tot donderdag van 7u30 tot 17u30
vrijdag van 7u30 tot 17u

**Hoofdzetel DOMSPRO
BRUSSEGEM**
Brusselsesteenweg 220
1785 Brussegem

**DOMSPRO
HOOGSTRATEN**
Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten

DOMSPRO GEEL
Antwerpseweg 130-132
(naast Lukoil)
2440 Geel

**DOMSPRO
ZEDELGEM**
Torhoutsesteenweg 308
8210 Zedelgem

shop.domspro.eu



HEEFT U EEN VRAAG VOOR UW PROJECT?

+32 (0)2 269 43 77 | info@domspro.eu | www.domspro.eu