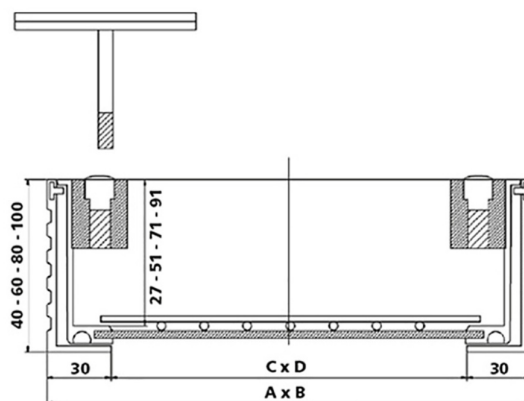


L&S LIGHT LINE TEGEL- EN KLINKERDEKSEL ALU**Toelichting**

Tegel- en klinkerdeksel vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

- Het deksel ligt vrij in het kader.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat van 3 mm als bodemplaat.
- Twee dichtingen: 1 op de bodem en 1 in de zijkant van het buitenkader.
- T-rubber met 3-voudige functie: verhindert vuilresten, verend effect verminderd spanning tussen vuldeksel en kader en extra reukafsluiting.

Voordelen

Eenvoudig te openen d.m.v. liftsleutels.

Toepassing

Buiten

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Aluminium	Dekseleigenschappen	Klinkerdeksel / Tegeldeksel
Vorm	Vierkant	Belastingsklasse	A15



L&S LIGHT LINE TEGEL- EN KLINKERDEKSEL ALU

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Opening breedte (mm)	Opening lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21988	LS40LIGHT030	300	300	240	240	40	3,56
17739	LS60LIGHT030	300	300	240	240	60	3,86
17548	LS80LIGHT030	300	300	240	240	80	4,94
41265	LS100LIGHT030	300	300	240	240	100	4,94
21989	LS40LIGHT040	400	400	340	340	40	5,73
17740	LS60LIGHT040	400	400	340	340	60	6,08
17549	LS80LIGHT040	400	400	340	340	80	6,80
41266	LS100LIGHT040	400	400	340	340	100	7,43
21990	LS40LIGHT050	500	500	440	440	40	8,56
17741	LS60LIGHT050	500	500	440	440	60	8,94
17550	LS80LIGHT050	500	500	440	440	80	10,09
41267	LS100LIGHT050	500	500	440	440	100	10,83
21991	LS40LIGHT060	600	600	540	540	40	11,96
17742	LS60LIGHT060	600	600	540	540	60	12,25
17551	LS80LIGHT060	600	600	540	540	80	13,52
41268	LS100LIGHT060	600	600	540	540	100	14,41
21992	LS40LIGHT070	700	700	640	640	40	15,61
17743	LS60LIGHT070	700	700	640	640	60	15,96
17552	LS80LIGHT070	700	700	640	640	80	17,36
41269	LS100LIGHT070	700	700	640	640	100	18,39
23384	LS40LIGHT080	800	800	740	740	40	19,93
17744	LS60LIGHT080	800	800	740	740	60	20,33
17553	LS80LIGHT080	800	800	740	740	80	21,86
41270	LS100LIGHT080	800	800	740	740	100	23,04
23385	LS40LIGHT090	900	900	840	840	40	24,73
17745	LS60LIGHT090	900	900	840	840	60	25,11
17554	LS80LIGHT090	900	900	840	840	80	26,76
12955	LS100LIGHT090	900	900	840	840	100	28,09
23386	LS40LIGHT100	1000	1000	940	940	40	30,38
17746	LS60LIGHT100	1000	1000	940	940	60	30,73
17555	LS80LIGHT100	1000	1000	940	940	80	32,52
12956	LS100LIGHT100	1000	1000	940	940	100	33,99

