
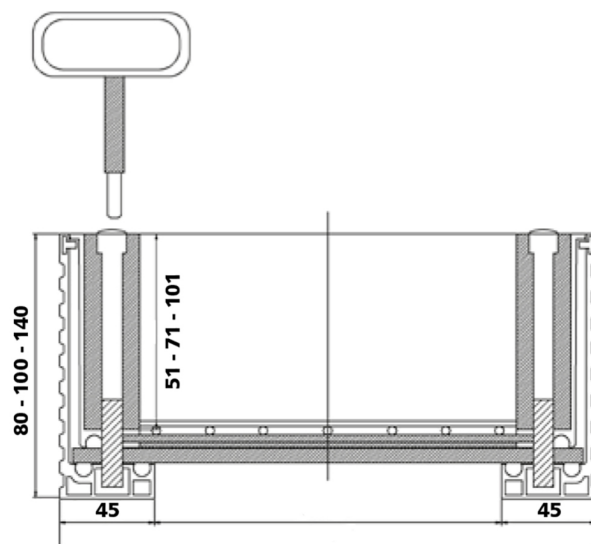


L&S EUROMASTER B125

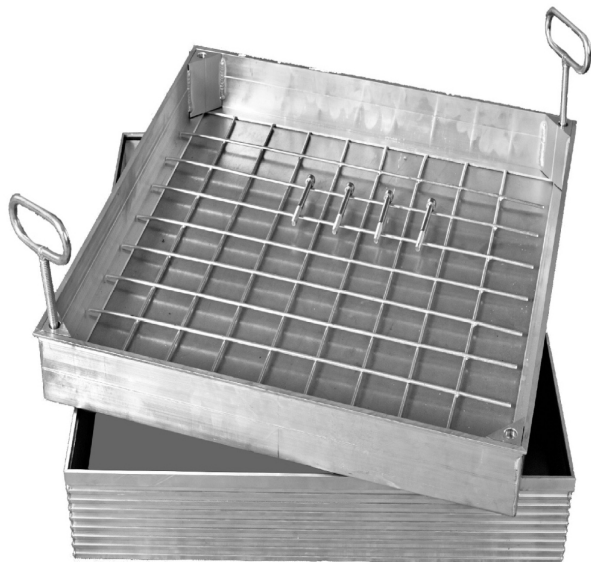

Toelichting

Tegel- en klinkerdeksel vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat van 3 mm als bodemplaat.
- Verwijderbare dubbele bodem (verzinkte staalplaat van 6 mm) garandeert B125 belastingsklasse.
- Drie dichtingen: 2 op de bodem en 1 in de zijkant van het buitenkader.
- T-rubber met 3-voudige functie: verhindert vuilresten, verend effect verminderd spanning tussen vuldeksel en kader en extra reukafsluiting.

Voordelen

Eenvoudig te openen d.m.v. liftsleutels.

Toepassing

Binnen en buiten.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Aluminium	Dekseleigenschappen	Klinkerdeksel / Tegeldeksel
Vorm	Vierkant	Belastingsklasse	B125



L&S EUROMASTER B125

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Opening breedte (mm)	Opening lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
26437	LSEM080030	300	300	310	310	80	10,28
26445	LSEM100030	300	300	210	210	100	11,01
26453	LSEM140030	300	300	210	210	140	12,47
26438	LSEM080040	400	400	310	310	80	17,31
26446	LSEM100040	400	400	310	310	100	18,78
26454	LSEM140040	400	400	310	310	140	21,72
26439	LSEM080050	500	500	410	410	80	25,06
26447	LSEM100050	500	500	410	410	100	26,07
26455	LSEM140050	500	500	410	410	140	28,09
26440	LSEM080060	600	600	510	510	80	35,97
26448	LSEM100060	600	600	510	510	100	37,12
26456	LSEM140060	600	600	510	510	140	39,42
26441	LSEM080070	700	700	610	610	80	47,37
26449	LSEM100070	700	700	610	610	100	48,66
26457	LSEM140070	700	700	610	610	140	51,24
26442	LSEM080080	800	800	710	710	80	61,58
26450	LSEM100080	800	800	710	710	100	63
26458	LSEM140080	800	800	710	710	140	65,84
26443	LSEM080090	900	900	810	810	80	77,55
26451	LSEM100090	900	900	810	810	100	79,12
26459	LSEM140090	900	900	810	810	140	82,26
26444	LSEM080100	1000	1000	910	910	80	95,77
26452	LSEM100100	1000	1000	910	910	100	97,47
26460	LSEM140100	1000	1000	910	910	140	100,87

