

Technische fiche ENKEL TUINPOORT

Omschrijving

Gerobotiseerd laswerk: perfecte lasnaden
Warmbad verzinkt en coating geschikt gemaakt
Voorzien van ovengebakken polyesterpoedercoating


Standers: vierkant buisprofiel 40/40 mm
Boven- en onderligger: vierkant buisprofiel 35/35 mm
Met ingelast gaasnet maas 50/50 mm

Slotgaten Locinox, grendelgaten Best Fence Products




Kleuren

Standaard kleuren RAL 6005 / RAL 9005 / RAL 7016

 RAL 6005 - Dennengroen

 RAL 9005 - Zwart

 RAL 7016 - Antracietgrijs

Afmetingen


Leverbaar in 25 verschillende maten:

Breedte: 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m - 1,50 m - 2,00 m

Hoogte: 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,80 m - 2,00 m

Geleverd met


- Tuinpoortslot Locinox + vanger + aluminium kruk + 3 sleutels
- RVS scharnieren Locinox met aluminium scharnieroepjes
- Set poortpalen 60 mm incl. doppen
- Vleugels worden verpakt in krimpfolie met PVC beschermhoekjes

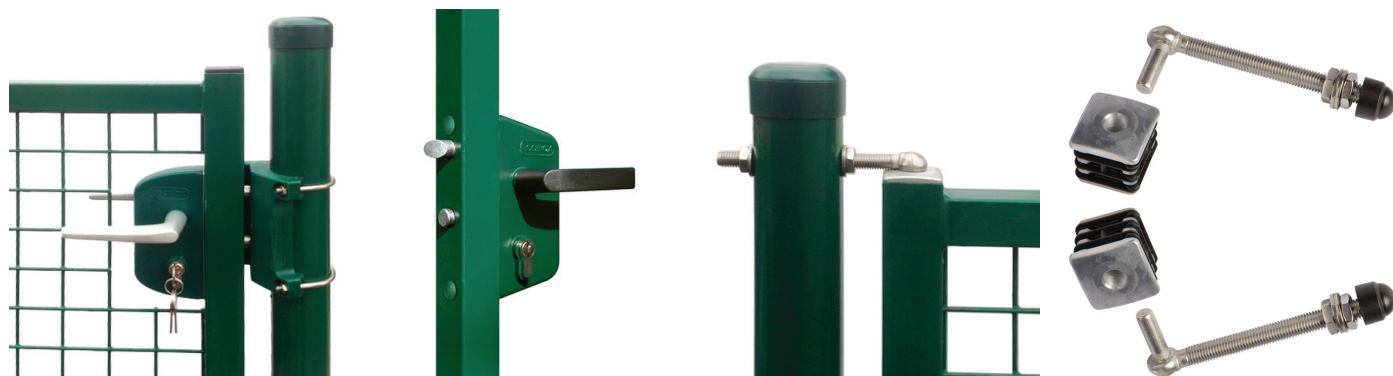

Technische fiche ENKEL TUINPOORT

V	Vleugelbreedte	
	Hoogte	
Breedte	1,00m - 1,50m	1,80 - 2,00 m
1,00 m	99 cm	99 cm
1,20 m	119 cm	119 cm
1,40 m	139 cm	139 cm
1,50 m	149 cm	149 cm
2,00 m	199 cm	197,8 cm

B	Boormaat in cm
1,00 m	97,2 cm
1,25 m	122,2 cm
1,50 m	147,2 cm
1,80 m	177,2 cm
2,00 m	197,2 cm

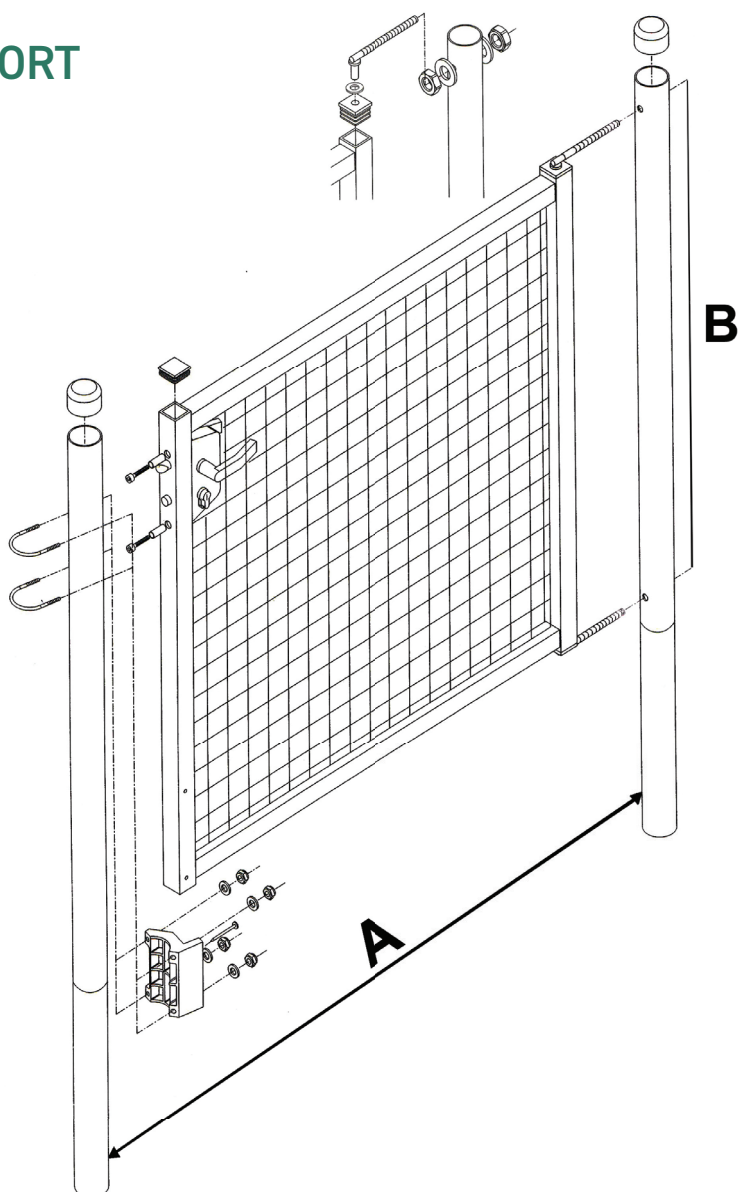

Breedte	Afstand tussen palen = A		Breedte incl. 2 palen 60 mm	
	Poort hoogte		Poort hoogte	
	1,00 m - 1,50 m	1,80 m - 2,00 m	1,00 m - 1,50 m	1,80 m - 2,00 m
1,00 m	104 cm	104 cm	116 cm	116 cm
1,20 m	124 cm	124 cm	136 cm	136 cm
1,40 m	144 cm	144 cm	156 cm	156 cm
1,50 m	154 cm	154 cm	166 cm	166 cm
2,00 m	204 cm	203 cm	216 cm	215 cm